

SIAF/THT

GAMMA COLORI / COLOUR RANGE




Altri colori su richiesta / Other colours on request

CONFEZIONAMENTO / PACKAGING



NORME / STANDARDS

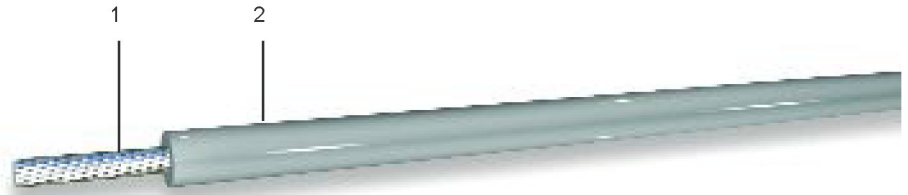

1- Rame flessibile
2- Gomma siliconica alta temperatura

1- Flexible copper
2- High temperature silicone rubber

CARATTERISTICHE

Temperatura di esercizio: -60 +250 °C
Tensione nominale: 500 V
Tensione di prova: 2000 V

CHARACTERISTICS

Working temperature: -60 +250 °C
Working voltage: 500 V
Test voltage: 2000 V

CONDUTTORE

Disponibile in rame rosso, stagnato o nichelato

CONDUCTOR

Available in bare, tin or nickel plated copper

APPLICAZIONI / APPLICATIONS



Sezione Section mm ²	Formazione Conduttore Stranding mm	Spessore Isolamento Thickness of Insulation mm	Diametro Esterno Outer Diameter mm	Peso Rame Copper Weight Kg/Km	Peso Cavo Cable Weight Kg/Km
0,25	8x0,20	0,6	1,8	2,4	5,2
0,50	16x0,20	0,6	2,1	4,8	8,4
0,75	24x0,20	0,6	2,4	7,2	11,7
1	32x0,20	0,6	2,5	9,6	14,3
1,5	30x0,25	0,6	2,8	14,4	20,0
2,5	50x0,25	0,7	3,4	24,0	31,9
4	56x0,30	0,8	4,2	38,4	50,2
6	84x0,30	0,8	5,2	57,6	75,9
10	80x0,40	1,0	6,4	96,0	122,6
16	126x0,40	1,2	8,0	153,6	194,7
25	196x0,40	1,4	10,0	240,0	304,2
35	276x0,40	1,4	11,2	336,0	412,2
50	396x0,40	1,6	13,3	480,0	586,6
70	551x0,40	1,6	15,4	672,0	811,4
95	760x0,40	1,8	17,8	912,0	1096,5
120	950x0,40	1,8	19,8	1152,0	1377,3
150	1184x0,40	2,0	21,5	1440,0	1695,4
185	1480x0,40	2,2	24,4	1776,0	2114,8
240	1887x0,40	2,4	26,8	2304,0	2692,6
300	2368x0,40	2,6	29,6	2880,0	3345,3

I dati e le illustrazioni della presente pubblicazione non sono impegnativi e possono essere variati a seguito di modifiche e/o perfezionamenti ritenuti opportuni dal costruttore. Tolleranze sui pesi e diametri ± 5%.
The data and sketches of this technical leaflet are not binding and can be varied as a consequence of modifications and/or improvements deemed necessary by the manufacturer. Tolerances on weights and diameters ± 5%.